


Gerätemaße bitte beachten:

- Breite Gerät: ca. 450 mm - Tiefe Gerät: ca. 180 mm
- Höhe Montagerahmen an der Wand: ca. 520 mm
- Gesamthöhe des Gerätes: 535 mm

Skizze Montagerahmen V2/3

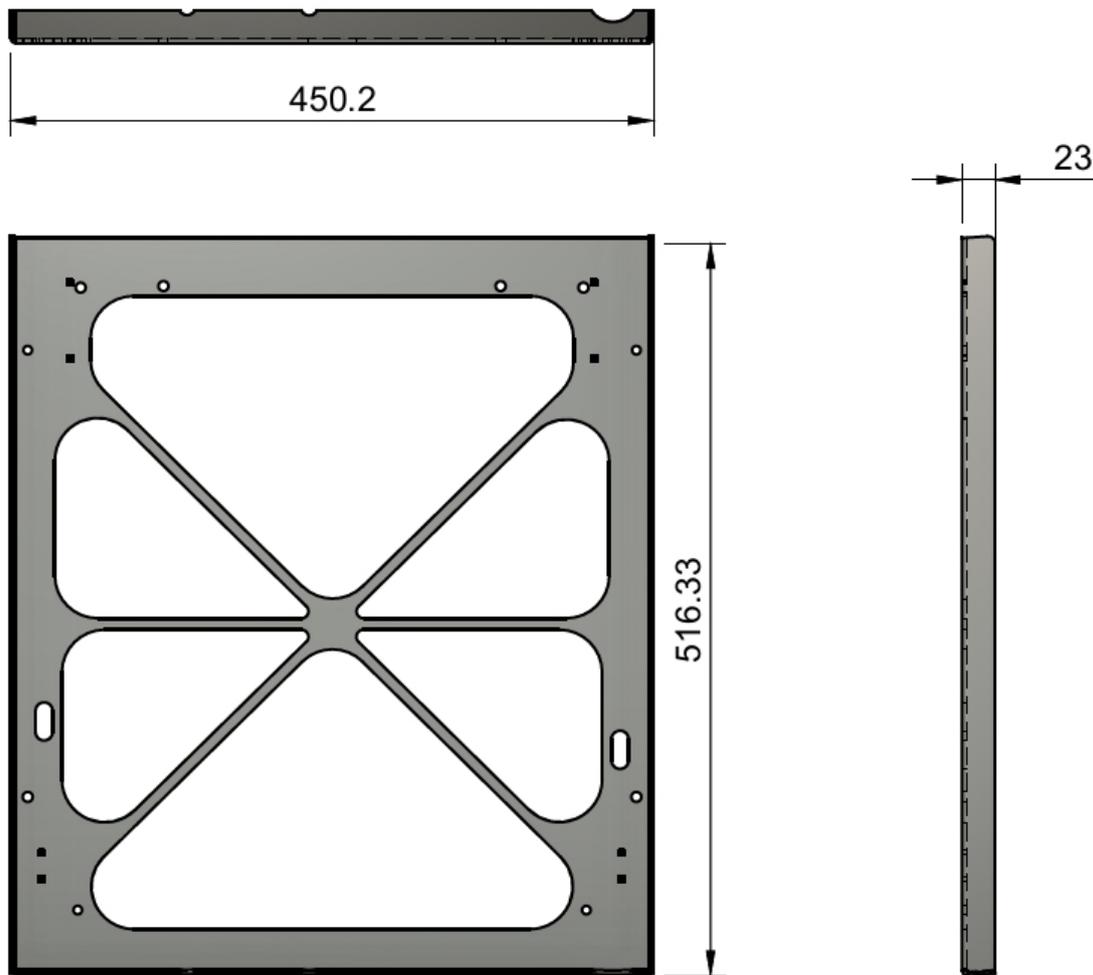

LivionKey-30 – V3

Montageinformationen, Hinweise & Gerätedaten



Technische Details LivionKey-30 V3:

Montageort:	Der LivionKey30 muss stets in einer warmen und trockenen (nicht kondensierenden) Umgebung installiert werden! Kälte oder Kondenswasser können zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen. Die Montage der Wandhalterung muss sorgfältig erfolgen, um sicherzustellen, dass sie das Gewicht des Geräts tragen kann.
Kommunikationsmöglichkeiten:	Eingebautes 4G Modem mit Industrie SIM, optional WIFI-fähig
Lizenz für Cloud-Software:	Obligatorisch, Erstlizenz mit dem Gerätekauf 12 oder 24 Monate buchbar, kostenpflichtig.
Lizenz Verlängerung:	Automatisch, Livionkey-Cloud-Service verlängert sich nach Ablauf der Erstlizenz um ein weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
Lizenzinformationen:	Kosten für ggf. ausgeführten SMS-Versand von Nachrichten aus dem Livion Webservice werden gesondert abgerechnet, sowie die jährliche SMS-Endabrechnung vom Hersteller Livion Oy vorliegt. Aktuelle Lizenzpreise / Kosten für SMS-Versand finden Sie immer auf unserer Webseite: https://www.key-automat.at/livionkeyapp
Lizenzgeber:	Livion Oy, Vaasantie 6, 67100 Kokkola, Finland https://support.livionkey.com/en/articles/212896-sales-and-service-agreements
Benachrichtigung per E-Mail:	Kostenfrei innerhalb der gebuchten Lizenz
Benachrichtigung per SMS:	Optionales kostenpflichtiges SMS-Paket, 100 oder 500 SMS buchbar
Anzahl der Schlüsselfächer:	30, für Schlüssel oder Zutrittskarten (max. Kreditkartenformat)
Betriebsspannung:	230 Volt, Netzteil 18 Volt DC
Überwachung des Gerätes:	Erschütterungsmelder, Frontkamera (abschaltbar), Innenraumkamera Trommel zur Fachüberwachung
Batterie-Backup:	Ja, bis zu 10 Std. abhängig von Bedienzyklen und Temperatur
Material:	Stahlblech, Front Edelstahl
Außenmaße (BxHxT):	450 x 535 x 176 mm
Innenmaße der Fächer (BxHxT):	30-40 x 60 x 115 mm (neue optimierte Fachgröße ab 08/2024)
Innenmaße Türöffnung (BxH):	30-40 x 60 mm (neue optimierte Fachgröße ab 08/2024)
Produktgewicht:	ca. 18 kg

schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar - Blumberggasse 3, 1160 Wien, Österreich
T: +43.1.480 56 56 | F: +43.1.480 55 35
office@key-automat.at - www.key-automat.at

LivionKey-30 – V3

Montageinformationen, Hinweise & Gerätedaten

Elektrischer Anschluss: EU-Steckernetzteil, Kabel ca. 5,5 m, Stecker/Buchse 5.5 mm 2.1 mm

Gehäusefarbe: grau RAL 7031, Front Edelstahl gebürstet

Optionales Zubehör:

- Externe synchronisierte Outdoor Tastatur zur Ansteuerung der Haustüre (LivionKeypad), auch als Produktbündel verfügbar.
- Externe LTE/UMTS Antenne bei schwachem Signal oder „weak signal device“ auf Anfrage (Mehrpreis)
- RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage (Mehrpreis)
- Hinweisschilder gemäß DSGVO (Videoüberwachung, DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.) wenn Frontkamera benutzt wird.
- Verlängerungskabel für Steckernetzteil, 3 Meter, Stecker/Buchse 5.5 mm 2.1 mm
- Metallständer für freistehende Schlüsselausgabe, Sicherheitshinweis betr. Kippgefahr beachten, ggf. Bodenbefestigung erforderlich.
- Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Gipskarton sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- LivionKey API - der Schlüsselautomat kann auch mit einer Hotelsoftware verbunden werden

Montagehinweise:

- Montageuntergrund: Tragfähiges Mauerwerk im trockenen Innenraum - Ausreichend
- Mobilfunkempfang im 4G Netz. Prüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit eines 4G Netzes.
- Optional auch Verbindung über WLAN/WIFI Netzwerk möglich, Sie benötigen Accesspoint/Router SSID und Passwort. Stromversorgung 230 V, Steckdose in unmittelbarer Umgebung, optional Verlängerungskabel mitbestellen.
- RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage. (DHCP notwendig, keine fixe IP-Adresse möglich, Patchkabel 3 oder 5 Meter vormontiert möglich, bauseits Kupplung vorsehen.)
- Im Lieferumfang sind 2 Serviceschlüssel zum Verschließen des Gerätes im Montagerahmen, bitte heben Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort auf, es gibt keine Ersatzmöglichkeit / Nachbestellmöglichkeit für diese Schlüssel, wenn diese verloren gehen. Bei Verlust muss das ganze Schloss erneuert werden.
- Steckernetzteil: Achten Sie darauf, dass für betriebsfremde Personen das Netzteil nicht zugänglich ist. Immer wieder kommt es zu Unterbrechungen der Funktion, weil Gäste das Netzteil abstecken, um Ihr Handy oder Laptop zu laden!

Montageinformationen, Hinweise & Gerätedaten

Pflege, Wartung, sonstige Besonderheiten:

Kameralinse und LED Ring nicht mit Lösemittel oder Scheuermittel reinigen (Acrylglas). Reinigung der pulverbeschichteten Gehäuse- und Rahmenteile mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel.

Die interne Mechanik ist primär wartungsfrei, ggf. Staubpartikel bei der Öffnungsklappe mit handelsüblichem Edelstahlreiniger entfernen. (Edelstahl Pflegeöl)

Hinweis: Feine Kratzer an der Öffnungsklappe durch Staub oder Oberflächenkontakt der metallischen Bauteile in der Bewegung, sind technisch bedingt kein Mangel und beeinträchtigen die Funktion des Gerätes nicht. Diese feinen Kratzer oder Bewegungsspuren können bereits beim neuen Gerät aufgrund von mehrstündigen Qualitäts- und Leistungstests, die der Hersteller Livion Oy vor der Auslieferung zur Sicherung der Qualität an Ihrem Gerät ausführt, vorhanden sein. Bewegungsspuren an der Öffnungsklappe werden aber spätestens im täglichen Gebrauch entstehen und können durch regelmäßige Reinigung mit ölhaltigem Edelstahl-Pflegemittel der Klappe reduziert werden.

Achtung!

Das einzelne Schließfach darf nicht überfüllt werden. Befinden sich zu viele Schlüssel, Schlüsselanhänger und Ringe im selben Schließfach, können diese an der Tür oder der Frontplatte hängen bleiben und die Reibung bei der Trommelbewegung erhöhen. Dies kann zu Fehlfunktionen der Tür oder des Schließmechanismus führen.

Das Einlegen von textilen Bändern, Schnüren, Plastiktüten, Papier oder anderen dünnen und flexiblen Gegenständen in das Schließfach ist strengstens verboten! Diese Gegenstände können im LivionKey30 hängen bleiben, Fehlfunktionen verursachen und das Gerät beschädigen.

Heben Sie nach Möglichkeit den Original Verpackungskarton mit dem Transportschutz auf, dies erleichtert im Bedarfsfall einen Versand für Service- oder Reparaturzwecke in der Zukunft.

Bei Fragen dazu, kontaktieren Sie bitte jederzeit unseren Support.

+43 664 1617079

support@key-automat.at


LivionKey-30 – V3

Montageinformationen, Hinweise & Gerätedaten



Skizze Fachöffnung V3

Fach-Innentiefe = 115 mm

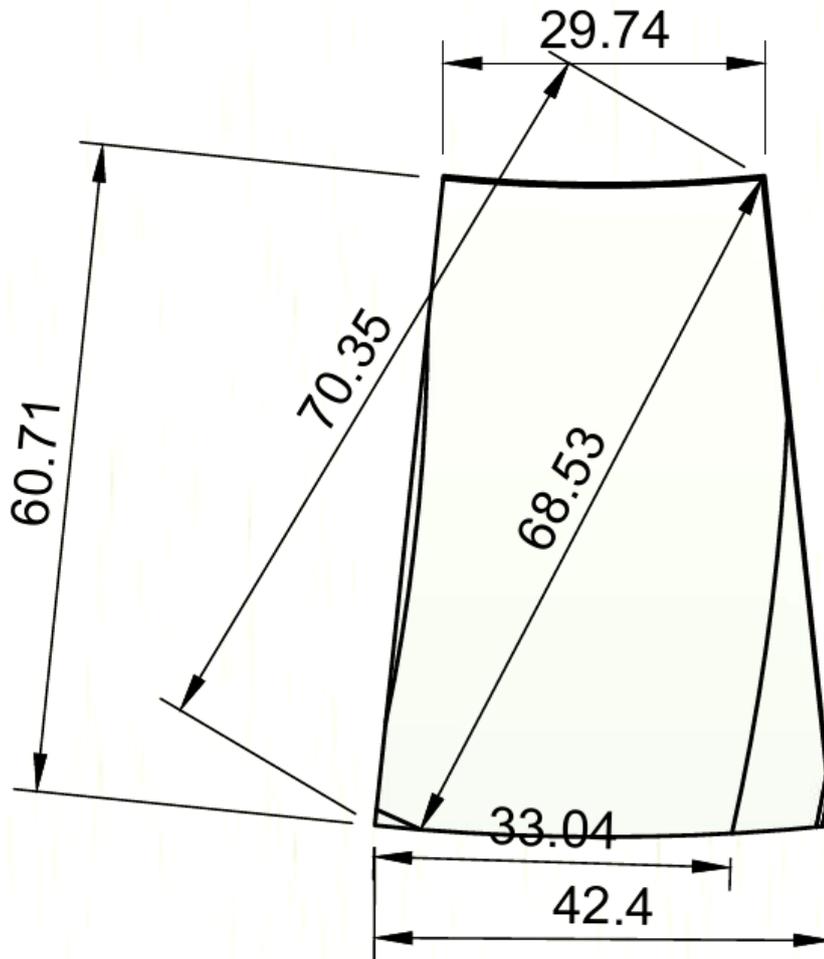

LivionKey-30 – V3

Montageinformationen, Hinweise & Gerätedaten



